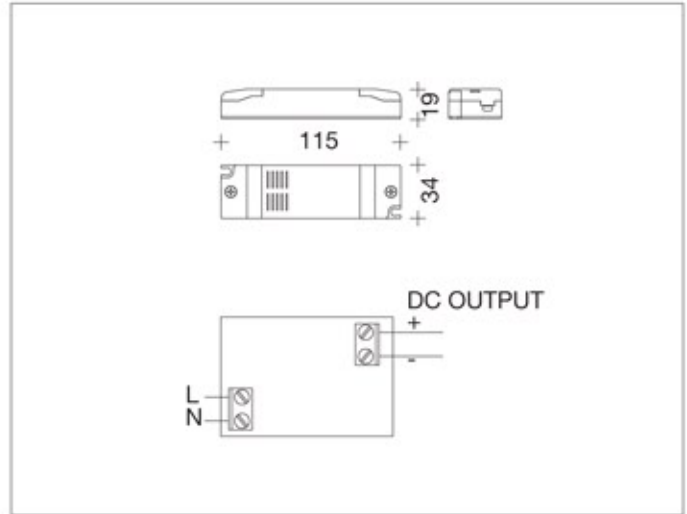


PTDCC/10


Unabhängiger Stromversorger 10W mit konstantem Gleichstrom.

Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und Volumen.

Konstanter Ausgangsstrom 350mA, 500mA oder 700mA.

Mit Schraubkontakten.

SCHUTZ:

Überhitzung, Überlastung, Überspannung und Kurzschluss.

Achtung: die LED-Module ausschließlich in Reihe schalten, keine Schalter im Sekundärstromkreis anschließen.

Bezugsnormen:

Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Funktstörungen: EN 55015

Oberschwingungen: EN 61000-3-2

Störfestigkeit: EN 61547

	V	Hz	W	W min	mA	V _{OUT}	ta °C	tc °C	in	out	LPH J/mm	?	g	®
PTDCC/10/350/B V2652000014	95+240	50+60	10	3	350	34,6	40	75	0,75	2,5	34x115x19	10	70	®
PTDCC/10/500/B V2652000018	95+240	50+60	9	3	500	24,6	40	75	0,75	2,5	34x115x19	10	70	
PTDCC/10/700/B V2652000019	95+240	50+60	9	3	700	18,3	40	80	0,75	2,5	34x115x19	10	70	

Nombre de LED connectables en fonction du type d'alimentation utilisé

Zahl der anschließbaren LEDs je nach verwendetem Stromversorger

Type d'alimentation Stromversorger	CDT	Nombre de LED Anzahl der LEDs	
		blanc/bleu/vert weiß/blau/grün	rouge/jaune rot/gelb
PTDCC/10/350/B		2+8	3+11
PTDCC/10/500/B		1+4	2+5
PTDCC/10/700/B		1+3	2+4