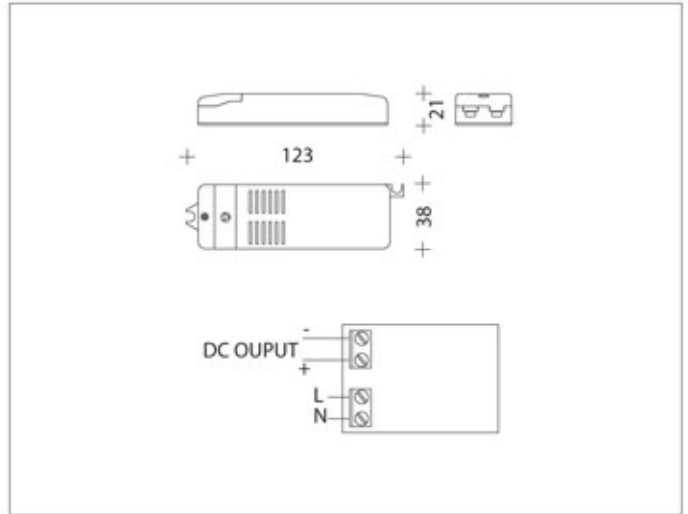


PTDCC/15


Unabhängiger Stromversorger 15W mit konstantem Gleichstrom.

Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und Volumen.

Konstanter Ausgangsstrom 350mA, 500mA oder 700mA.

Mit Schraubkontakten.

SCHUTZ:

Überhitzung, Überlastung, Überspannung und Kurzschluss.

Achtung: die LED-Module ausschließlich in Reihe schalten, keine Schalter im Sekundärstromkreis anschließen.

Bezugsnormen:

Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Funktstörungen: EN 55015

Oberschwingungen: EN 61000-3-2

Störfestigkeit: EN 61547

	V	Hz	W	W min	mA	V _{OUT}	ta °C	tc °C	in	out	LPH J/mm	?	Ⓢ
PTDCC/15/350/B V2653000006	220+240	50+60	17	5	350	48,5	40	90	0,75	2,5	38x123x21	10	94,0
PTDCC/15/500/B V2653000011	220+240	50+60	17	5	500	28,5	40	90	0,75	2,5	38x123x21	10	94,0
PTDCC/15/700/B V2653000009	220+240	50+60	17	5	700	23,5	40	90	0,75	2,5	38x123x21	10	94,0

Nombre de LED connectables en fonction du type d'alimentation utilisé

Zahl der anschließbaren LEDs je nach verwendetem Stromversorger

Type d'alimentation Stromversorger	CDT	Nombre de LED Anzahl der LEDs	
		blanc/bleu/vert weiß/blau/grün	rouge/jaune rot/gelb
PTDCC/15/350/B		4+12	4+13
PTDCC/15/500/B		2+6	2+7
PTDCC/15/700/B		2+5	2+5