




1675/A/44

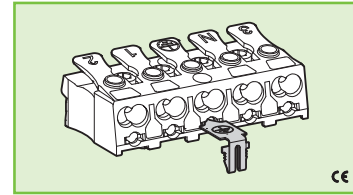

MORSETTO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES


Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	4P+T
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-450V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche Characteristics

- Corpo in poliammide
- Polyamide body
- Corpo serrafile in rame stagnato
- Internal part in tin plated copper
- Connessione di terra in acciaio inox
- Earth connection in stainless steel

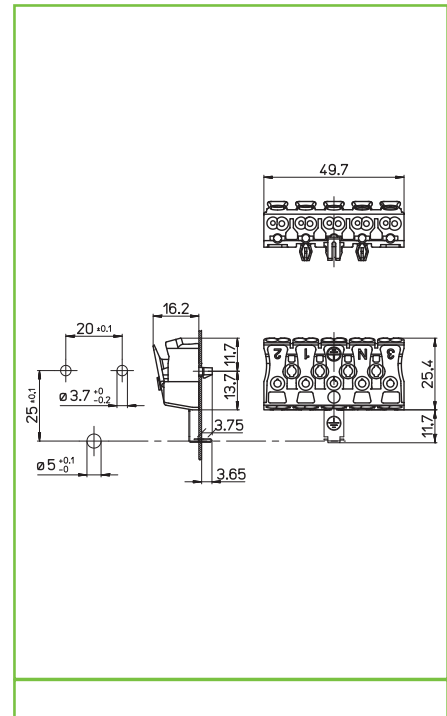

fissaggio automatico ad innesto
push fixing



spessore lamiera
metal plate thickness
0,6-1,2



1699



mm² sezione conduttore flessibile e rigido (in entrata)
flexible and rigid conductor section (input side)
1,5-2,5 mm²
0,75-2,5 mm²

entrata
input side

SERRAFILE
TERMINALS

uscita
output side

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping




0,5-1=8-9
1,5-2,5=9-10

serrafile automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



0,5-2,5



0,5-1,5
0,5-2,5
0,5-0,75

serrafile automatico a 3 fori
push-wire terminals with 3 holes



0,5-1=8-9
1,5-2,5=9-10
0,5-0,75=9-11

spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
1675/A/44	13,5	500	200

Note Notes