A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

289-SLS/F-15-PBT

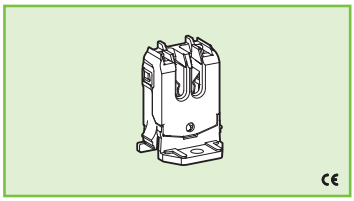

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI T5 SEAMLESS
TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T5 SEAMLESS LAMPS

Dati tecnici
Technical data

- Attacco lampada - *Lamp cap*	**G5**
- Corrente e tensione nominale - *Rated current and voltage*	**2A-500V**
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - *Maximum operating temperature (IEC)*	**T140**
- Grado di protezione - *Protection index*	**IP20**
- Categoria di sovratensione - *Impulse withstand category*	**II**

Caratteristiche
Characteristics

— Corpo in PBT bianco
— *White PBT body*

— Contatti in lega di rame
— *Copper alloy contacts*

— Con top test
— *With top test*

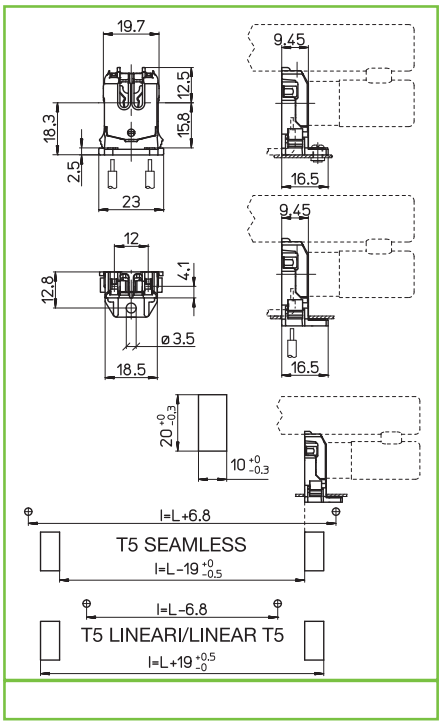

fissaggio con vite
screw fixing

altezza centro lampada (da sopra la lamiera)
18,3
lamp centre heigth (from the top of the metal plate)

fissaggio ad inserimento
push-through fixing

spessore lamiera di fissaggio
0,4-2
fixing metal plate thickness

altezza centro lampada (da sotto la lamiera)
15,8
lamp centre heigth (from the bottom of the metal plate)

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

sezione conduttore rigido
mm²
0,5-1
rigid conductor section

spelatura cavetti rigidi
8-9
rigid wires stripping

S-1282/3-TR

Marchi di qualità
Quality marks

c UL us *120W-600V T120 (UL496)*

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"*RoHS*" *compliant*

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. codice prodotti *product references*	g peso netto *net weight*	pezzi per sacco *pieces per bag*	pezzi per scatola *pieces per box*
289-SLS/F-15-PBT	4	1000	

Note
Notes