




## 659/105 660/105

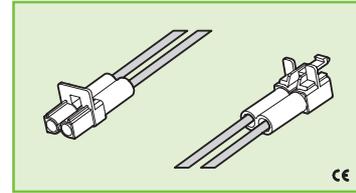


### SPINA E PRESA DI CONNESSIONE CON DISPOSITIVO DI AGGANCIAMENTO CONNECTION PLUG AND SOCKET WITH LOCKING DEVICE

#### Dati tecnici Technical data

- Poli - Poles	<b>2P</b>
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	<b>6A-250V</b>
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T90</b>
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	<b>II</b>

#### Caratteristiche Characteristics

- Corpo in poliammide  
- Polyamide body
- Contatti in ottone stagnato  
- Tin plated brass contacts

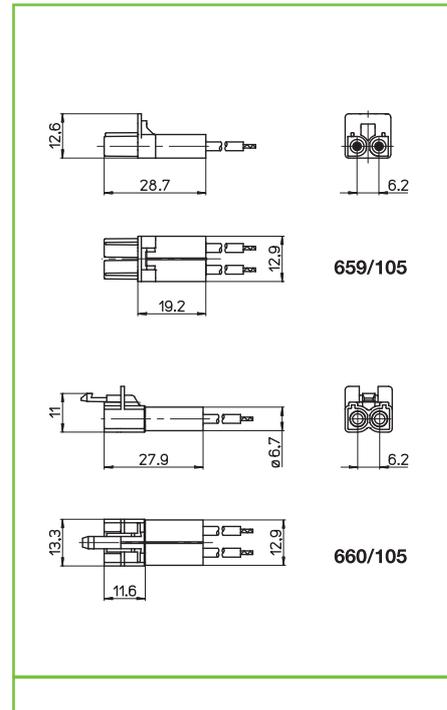

	senza fissaggio without fixing		spina di connessione connection plug		presa di connessione connection socket		conduttore aggirato al contatto conductor crimped to the contact
	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule		lunghezza cavetto flessibile flexible wire length				

#### Marchi di qualità Quality marks


#### Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
659/105	8,4		200
660/105	8,6		200

#### Note Notes