A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

671/A/44

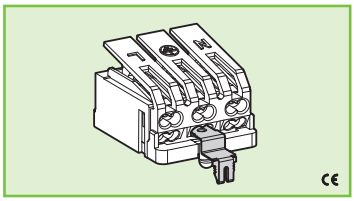

MORSETTO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici
Technical data

- Poli - *Poles*	**2P+T**
- Corrente e tensione nominale - *Rated current and voltage*	**6A-400V**
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - *Maximum operating temperature (IEC)*	**T85**
- Grado di protezione - *Protection index*	**IP20**
- Categoria di sovratensione - *Impulse withstand category*	

Caratteristiche
Characteristics

— Corpo in poliammide
— *Polyamide body*

— Corpo serrafilo rame stagnato
— *Internal part tin plated copper*

— Connessione di terra in acciaio inox
— *Earth connection in stainless steel*

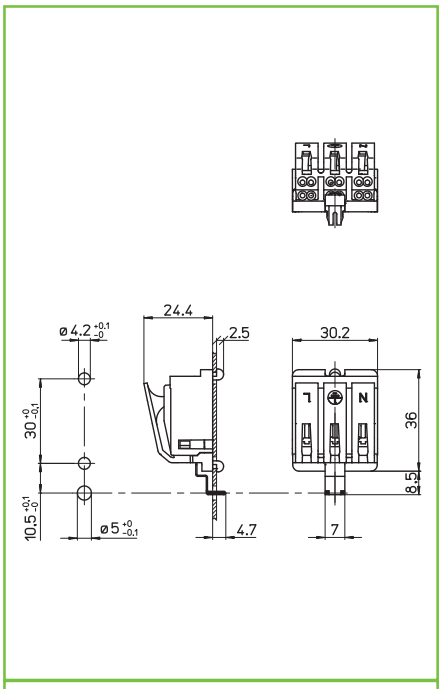

fissaggio automatico ad innesto
push fixing

0,6-1,2
spessore lamiera
metal plate thickness

698

entrata *input side*

SERRAFILO *TERMINALS*

uscita *output side*

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping

12-13

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

1-2,5

0,5-1,5

serrafilo automatico a 4 fori
push-wire terminals with 4 holes

8-9

spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità
Quality marks

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"*RoHS*" *compliant*

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. codice prodotti *product references*	g peso netto *net weight*	pezzi per sacco *pieces per bag*	pezzi per scatola *pieces per box*
671/A/44	15,6	500	200

Note
Notes