




675/V-ST



MORSETTO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici


Technical data

- Poli - Poles	4P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato
— Polycarbonate body
- Corpo serrafilato in ottone stagnato
— Internal part in tin plated brass

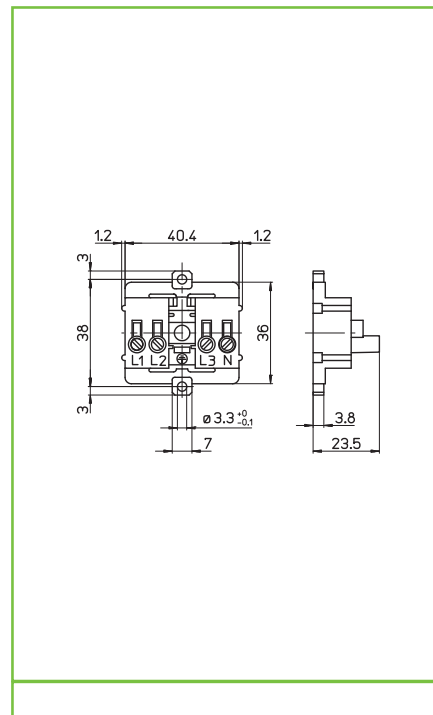

fissaggio con vite
screw fixing



entrata
input side

SERRAFILO
TERMINALS

uscita
output side

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping



serrafilato con vite e morsetto
screw terminals



0,5-1,5
serrafilato automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
675/V-ST	15	500	200

Note Notes