




679/V 679-F/V 679/VR 679-F/VR



MORSETTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCKS FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici


Technical data

- Poli - Poles	3P+T
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- ...-F= corpo serrafilo in acciaio stagnato
...-F= internal part in tin plated steel
- ...R= morsetto di terra a bussola con viti
...R= with screwed earth facility
- Corpo serrafilo in ottone stagnato
— Internal part in tin plated brass

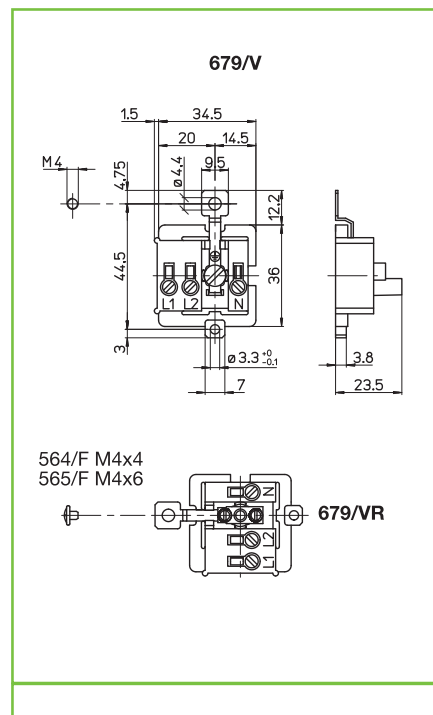

fissaggio con vite
screw fixing



564/F 565/F

entrata
input side

SERRAFILO
TERMINALS

uscita
output side


spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping



serrafilo con vite e morsetto
screw terminals



1-2,5




0,5-1,5
0,5-1

serrafilo automatico a 4 fori
push-wire terminals with 4 holes




spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità Quality marks



679/V...



679/V...

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
679/V	14,1	500	200
679-F/V	12,8	500	200
679/VR	18		200
679-F/VR	16,7		200

Note