




682

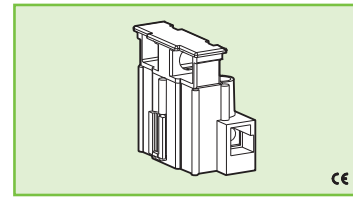

MORSETTO CON PORTAFUSIBILE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCK WITH FUSEHOLDER FOR LIGHTING FIXTURES


Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	1P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2,5W/6,3A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T70
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

- Corpo in policarbonato
— Polycarbonate body
- Corpo serrafilo in ottone
— Internal part in brass

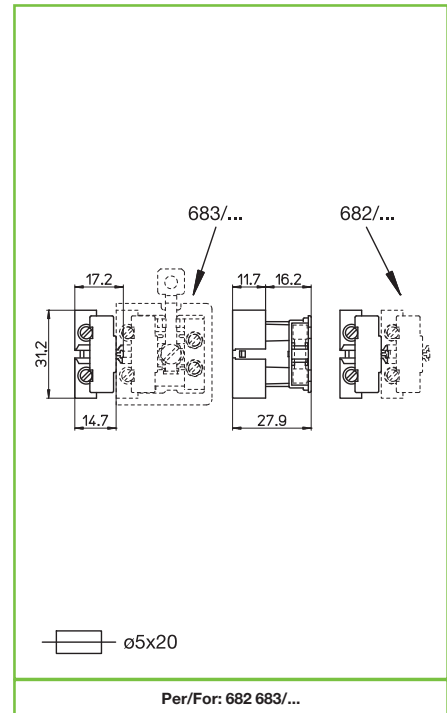

Per/For: 682 683/...



fissaggio ad incastro
push clamping



entrata
input side

SERRAFILO
TERMINALS

uscita
output side

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping



serrafilo con vite e morsetto
screw terminals



serrafilo con vite e morsetto
screw terminals



spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping

Marchi di qualità

Direttive Europee

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
682	7,2		200

Note