




683/A 683/AR



MORSETTI CON PORTAFUSIBILE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCKS WITH FUSEHOLDER FOR LIGHTING FIXTURES


Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P+T
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2,5W/6,3A-250V 6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T70
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche Characteristics

- ...R= morsetto di terra a bussola con viti
...R= with screwed earth facility
- Corpo serrafilo in ottone
— Internal part in brass
- Connessione di terra in acciaio nichelato
— Earth connection in nickel plated steel

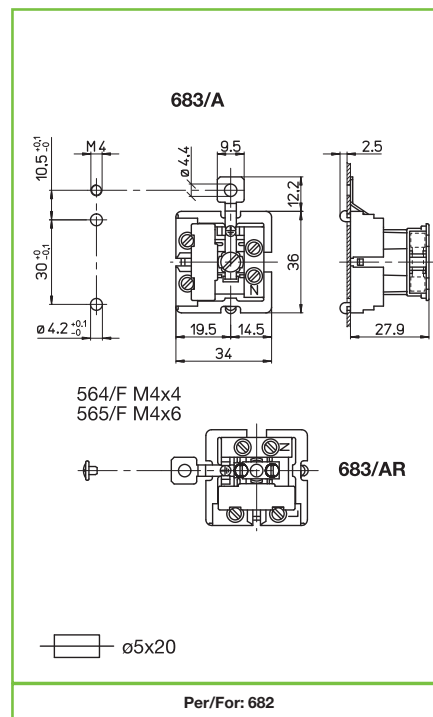

fissaggio automatico ad innesto
push fixing



spessore lamiera
metal plate thickness
0,6-1,2



564/F 565/F

entrata
input side

SERRAFILO
TERMINALS

uscita
output side

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping



serrafilo con vite e morsetto
screw terminals



1-2,5



1-2,5

serrafilo con vite e morsetto
screw terminals

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping

Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
683/A	14,4	500	200
683/AR	18,2		200

Note Notes