A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

A.A.G.STUCCHI
Essential for lighting

ISO 9001 ISO 14001

684/AM

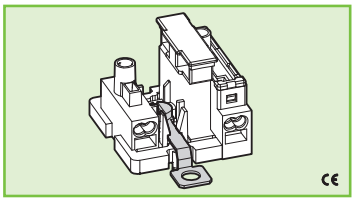

MORSETTO CON PORTAFUSIBILE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
TERMINAL BLOCK WITH FUSEHOLDER FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici
Technical data

- Poli - *Poles*	**2P+T**
- Corrente e tensione nominale - *Rated current and voltage*	**2,5W/6,3A-250V** **6A-400V**
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - *Maximum operating temperature (IEC)*	**T70**
- Grado di protezione - *Protection index*	**IP20**

564/F M4x4
565/F M4x6

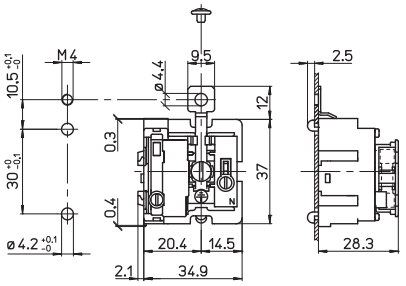

ø5x20

Per/For: 645... 685

Caratteristiche
Characteristics

— Corpo in policarbonato
— *Polycarbonate body*

— Corpo serrafilo in ottone stagnato
— *Internal part in tin plated brass*

— Connessione di terra in acciaio nichelato
— *Earth connection in nickel plated steel*

fissaggio automatico ad innesto
push fixing

0,6-1,2 spessore lamiera
metal plate thickness

564/F 565/F

698

entrata *input side*

SERRAFILO *TERMINALS*

uscita *output side*

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping

9-10

serrafilo con vite e morsetto
screw terminals

1-2,5

0,5-1,5 serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

9-10 spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità
Quality marks

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"*RoHS*" *compliant*

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. codice prodotti *product references*	g peso netto *net weight*	pezzi per sacco *pieces per bag*	pezzi per scatola *pieces per box*
684/AM	18	500	200

Note
Notes