




684/AM-ST

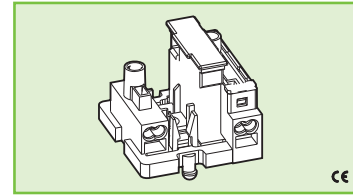


MORSETTO CON PORTAFUSIBILE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCK WITH FUSEHOLDER FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici Technical data

- Poli - Poles	2P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2,5W/6,3A-250V 6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T70
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche Characteristics

- Corpo in policarbonato
— Polycarbonate body
- Corpo serrafilo in ottone stagnato
— Internal part in tin plated brass

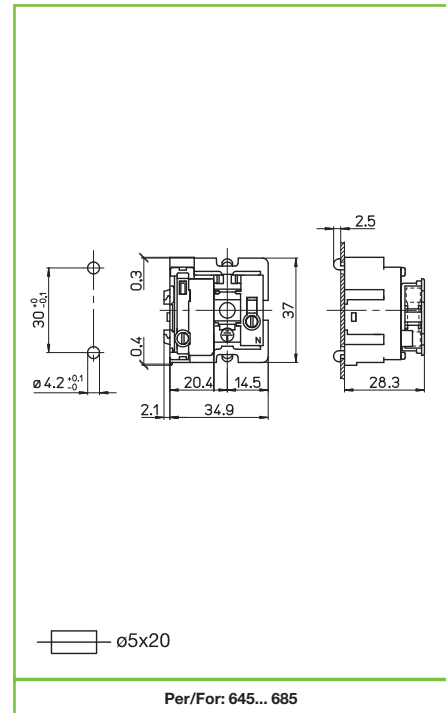

fissaggio automatico ad innesto
push fixing



spessore lamiera
metal plate thickness
0,6-1,2



698

entrata
input side

SERRAFILO
TERMINALS

uscita
output side

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping



9-10

serrafilo con vite e morsetto
screw terminals



1-2,5



0,5-1,5
serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



9-10

spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità Quality marks

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
684/AM-ST	15,6	500	200

Note Notes