


# PTDC/3

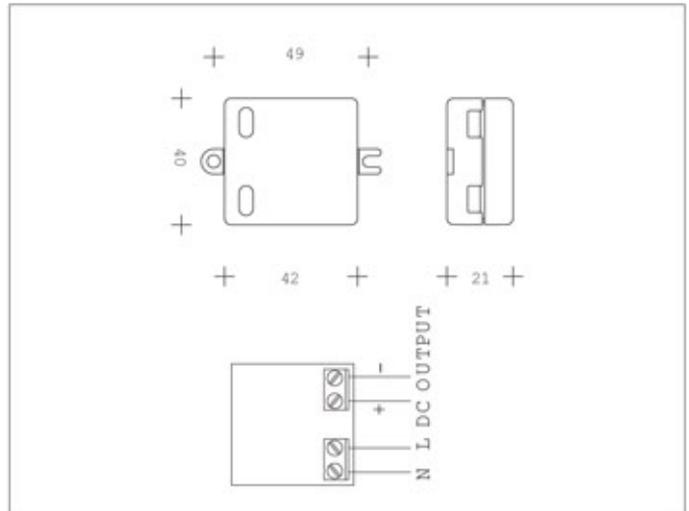

Stromversorger 3W mit konstanter Spannung, Einbaugerät.  
 Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und Volumen.  
 Geregelte Ausgangsspannung 24V oder 12V.  
 Anschluss mit Schraubkontakten.

**SCHUTZ:**

Überhitzung, Überlastung, Überspannung und Kurzschluss.

**Bezugsnormen:**

Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Funkstörungen: EN 55015

Oberschwingungen: EN 61000-3-2

Störfestigkeit: EN 61547

	V	Hz	W	W <sub>min</sub>	A	V <sub>out</sub>	ta °C	tc °C	in	out	LPH ↓ mm	?	g	Ⓢ
PTDC/3/12V/N	95+240	50+60	3	1	0,25	12	60	75	2,5	2,5	40x42x21	50	36,0	Ⓢ
PTDC/3/24V/N	95+240	50+60	3	1	0,125	24	60	70	2,5	2,5	40x42x21	50	36,0	Ⓢ