


# PTDCC/3

CDT
350 mA
500 mA
700 mA
equiv. SELV
100%
F
CE

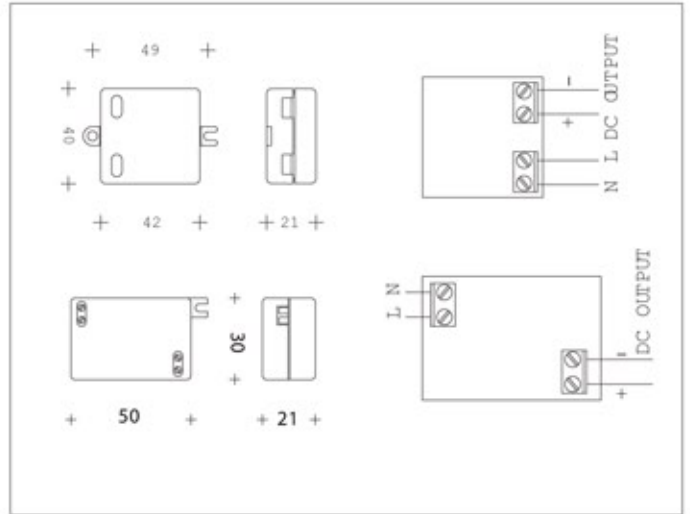

Stromversorger 3W mit Gleichstrom, Einbaugerät.  
 Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und Volumen.  
 Konstanter Ausgangsstrom 350mA, 500mA oder 700mA.  
 Mit Schraubkontakten.

**SCHUTZ:**

Überhitzung, Überlastung, Überspannung und Kurzschluss.

**Achtung:** die LED-Module ausschließlich in Reihe schalten, keine Schalter im Sekundärstromkreis anschließen.

**Bezugsnormen:**

Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Funktstörungen: EN 55015

Oberschwingungen: EN 61000-3-2

Störfestigkeit: EN 61547

	V	Hz	W	W min	mA	V <sub>OUT</sub>	ta °C	tc °C	in	out	LPH J/mm			
PTDCC/3/350/N	95+240	50+60	3	1	350	12,5	60	80	2,5	2,5	40x42x21	10	36	
PTDCC/3-230/350/N V2651000011	220+240	50+60	3	1	350	12,5	60	80	2,5	2,5	40x42x21	10	36	
PTDCC/3/700/N	220+240	50+60	3	1	700	5	60	80	2,5	2,5	40x42x21	10	36	-
PTDCC/3/R/350/N V2651100001	95+240	50+60	3	1	350	12,5	60	80	2,5	2,5	30x50x21	10	32	-
PTDCC/3/R/500/N V2651100003	95+240	50+60	3	1	500	5	60	80	2,5	2,5	30x50x21	10	32	-

Nombre de LED connectables en fonction du type d'alimentation utilisé  
 Zahl der anschließbaren LEDs je nach verwendetem Stromversorger

Type d'alimentation Stromversorger		Nombre de LED Anzahl der LEDs	
		blanc/bleu/vert weiß/blau/grün	rouge/jaune rot/gelb
PTDCC/3/350/N		1+3	1+3
PTDCC/3-230/350/N		1+3	1+3
PTDCC/3/700/N		1	1
PTDCC/3/R/350/N		1+3	1+3
PTDCC/3/R/500/N		1	1