




## 1282-SLS/FAU-PBT

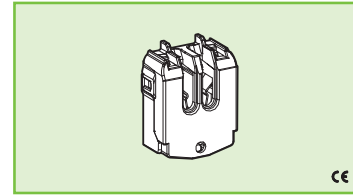

### PORTALAMPADA A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI OSRAM "LUMILUX T5 SEAMLESS" E LINEARI T5 ROUND LAMPHOLDERS FOR OSRAM "LUMILUX T5 SEAMLESS" LAMPS AND T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS


#### Dati tecnici

##### Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	<b>G5</b>
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	<b>2A-500V</b>
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T140</b>
- Grado di protezione - Protection index	<b>IP20</b>
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	<b>II</b>

#### Caratteristiche

- Corpo in PBT  
- PBT body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts

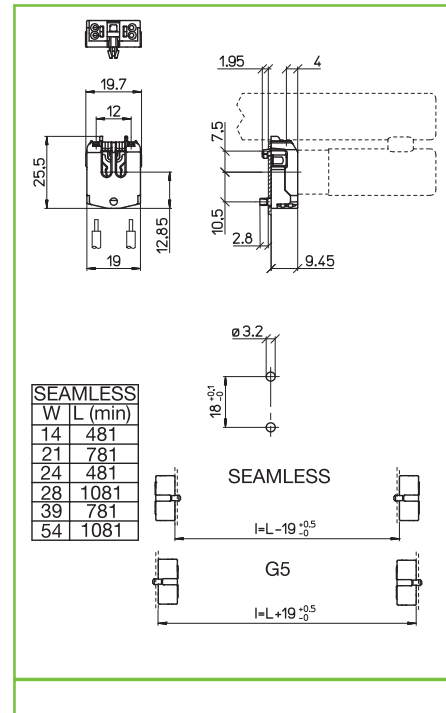

fissaggio automatico ad innesto posteriore, fisso back mounting, fixed	spessore lamiera metal plate thickness 0,6-1,2	spessore portalampade/portastarter lampholders/starterholders thickness 9,45	serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes
sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1	spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9	S-1282...	

#### Marchi di qualità

	120W-600V T120 (UL496)

#### Direttive Europee

European directives  
Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
1282-SLS/FAU-PBT			

#### Note